

Опросный лист

Газоанализатор ФП34

Многофункциональный газоанализатор **ФП34** предназначен для измерения от одного до шести (**одновременно до пяти**) токсичных и горючих газов в воздухе рабочей зоны и выдачи предупредительной световой и звуковой сигнализации при достижении пороговых значений объемных долей газов.

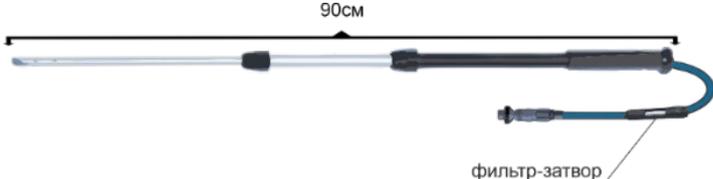
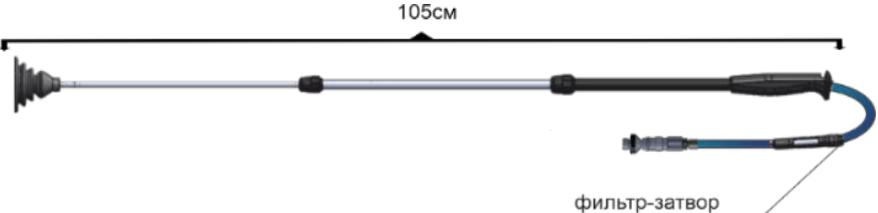


Организация:
Контактное лицо:
Телефон:
E-mail:

1. Выберите необходимые блоки датчиков в зависимости от измеряемого компонента (строго от 1-го до 5-ти).

Блок датчика CH₄ (метан) 0-5,0 об.д., % - диапазон измерения 0-100 об.д., % - диапазон показания	APT34002	<input type="checkbox"/>
Блок датчика CH₄ (метан) 0-100 об.д., % - диапазон измерения	APT34008	<input type="checkbox"/>
Блок датчика C₃H₈ (пропан) 0-2,0 об.д., % - диапазон измерения 0-100 об.д., % - диапазон показания	APT34009	<input type="checkbox"/>
Блок датчика CO (угарный газ) 0-30 мг/м ³ - диапазон измерения 30-120 мг/м ³ - диапазон измерения	APT34003	<input type="checkbox"/>
Блок датчика CO₂ (углекислый газ) 0-2,5 об.д., % - диапазон измерения	APT34004	<input type="checkbox"/>
Блок датчика O₂ (кислород) 0-25 об.д., % - диапазон измерения 0-30 об.д., % - диапазон показания	APT34005	<input type="checkbox"/>
Блок датчика H₂S (сероводород) 0-10 мг/м ³ - диапазон измерения 10-100 мг/м ³ - диапазон измерения	APT34006	<input type="checkbox"/>
Блок датчика CxHy (утечка углеводородов) метан (0,001 % об.д.) пропан (0,003 % об.д.)	APT34007	<input type="checkbox"/>
<i>Дополнительно (при необходимости):</i>		
Модуль GPS/Глонасс		<input type="checkbox"/>
! Количество приборов		
Газоанализатор ФП34		шт.

2. Выберите штангу газозаборную:

<p>Штанга газозаборная Предназначена для отбора проб контролируемой среды при наземном применении.</p>  <p>фильтр-затвор</p> <p>Длина пробоотборной трубки – 1 м.</p> <p>28см</p>	APT23341		шт.
<p>Штанга газозаборная телескопическая Предназначена для забора пробы анализируемой среды из труднодоступных мест, в том числе на большой высоте.</p>  <p>90см</p> <p>фильтр-затвор</p> <p>Длина пробоотборной трубки – 1 м.</p>	APT23342		шт.
<p>Штанга газозаборная телескопическая с колоколом Предназначена для поиска утечки газа под грунтом. Длина пробоотборной трубки – 1 м.</p>  <p>105см</p> <p>фильтр-затвор</p> <p><i>(при наличии функции индикатора утечки газа (CxHy))</i></p>	APT23343		шт.
 <p>Чехол с катушкой Предназначен для забора пробы анализируемой среды из труднодоступных мест: колодцы, цистерны и т.п.</p> <p>Штанга состоит из поплавка, который предотвращает попадания влаги в газозаборный тракт, трубки полиуретановой (L=10 м), фильтрующего отсека.</p>	APT340060		шт.

3. Дополнительно (при необходимости):

<p>Фильтр-затвор Фильтр-затвор для штанги газозаборной. Предназначен для предотвращения попадания влаги в газозаборный тракт прибора. <i>(в комплект прибора входит 5 шт.)</i></p> 	APT12043		шт.
<p>Фильтр Сigaretный фильтр для микронасоса. Предназначен для предотвращения попадания пыли, сажи, грязи и других механических примесей в тракт микронасоса. <i>(в комплект прибора входит 12 шт.)</i></p> 	APT12143		шт.

! Видеоинструкция по замене фильтра-затвора в штангах:

<https://www.youtube.com/watch?v=AHBkkVo908Q>

! Видеоинструкция по замене фильтра-затвора в чехле с катушкой:

<https://www.youtube.com/watch?v=oTHsG8l7gFs&t=7s>

Общие характеристики ФП34:

✓	Наличие 2-ух информативных OLED-дисплеев
✓	Наличие микрокомпрессора для принудительного забора пробы анализируемой среды
✓	Автоматическая регистрация данных (последние 200 часов работы)
✓	Аккумуляторная LiFePO4 батарея, обеспечивающая длительную работу газоанализатора при низких температурах
✓	Широкий температурный диапазон применения (от -40 до +50 °С)
✓	Имеет маркировку взрывозащиты 1 Ex ib IIB T4 Gb
✓	Отображение на дисплее информации о характерных неисправностях прибора
✓	Габариты, не более: 120x47x86 мм
✓	Масса, не более: 0,5 кг

Комплект поставки ФП34:

Газоанализатор ФП34	1 шт.
Штанга (АРТ23341)	по запросу
Штанга газозаборная телескопическая (АРТ23342)	по запросу
Штанга газозаборная телескопическая (с колоколом) (АРТ23343)	по запросу
Чехол с катушкой (АРТ340060)	по запросу
Адаптер сетевой 5 В, 1 А	1 шт.
Ремень	1 шт.
Паспорт*	1 шт.
Фильтр-затвор (АРТ12043)	5 шт.
Фильтр (АРТ12143)	12 шт.
Чехол к прибору ФП34	1 шт.
Упаковка	1 шт.

* Методика поверки включена в паспорт

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо отправить заполненный опросный лист на электронную почту info@gaz-farmek.ru